


Rozšiřující modul BOUT 16.1

Binární vstupy

Jsou tranzistorové (se společným kolektorem) a galvanicky oddělené. Výstupy jsou chráněny proti přepólování.

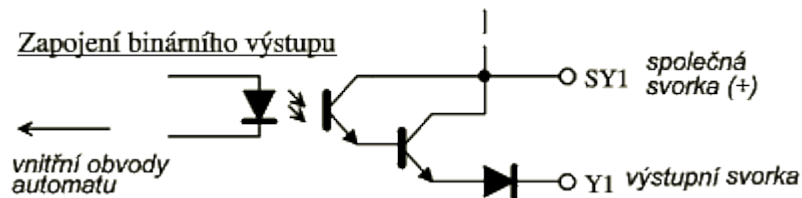

Technické údaje

pracovní napětí (log. 0)	max. 30V (vypnutý výstup)
úbytek napětí (log. 1)	max. 2V (vypnutý výstup)
spínaný proud	max. 250mA
pevnost galv. oddělení	min. 3750V (obvody téhož bloku proti jakékoliv jiné svorce)