


## Rozšiřující modul AnEXT-01

### Binární vstupy

Jsou tranzistorové (se společným kolektorem) a galvanicky oddělené. Výstupy jsou chráněny proti přepólování.

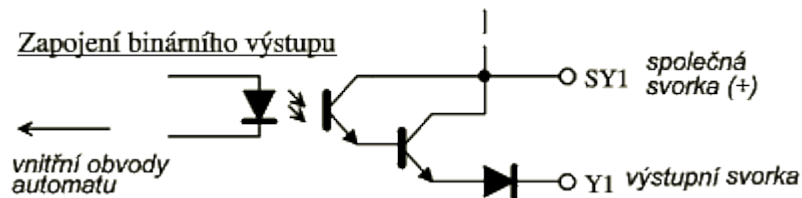

### Technické údaje

|                          |   |
|--------------------------|---|
| pracovní napětí (log. 0) | max. 30V ( vypnutý výstup)                                  |
| úbytek napětí (log. 1)   | max. 2V ( vypnutý výstup)                                   |
| spínaný proud            | max. 250mA  |
| pevnost galv. oddělení   | min. 3750V (obvody téhož bloku proti jakékoliv jiné svorce) |